
ONDERHOUD

MILKBASE CONNECTED

DAGELIJKS ONDERHOUD


1

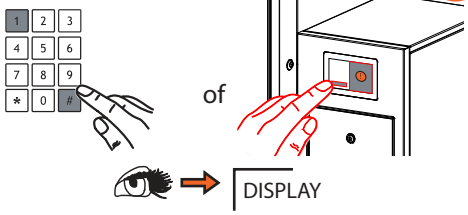

Toets 1111# om het menu te openen.


Start de reinigings-procedure. Volg de instructies op het display.

2



Open de koffiemachine. Plaats de service-sleutel.

3



Verwijder de vervuilde uitloop. Plaats de schone uitloop uit de hygiënekit.


4



Plaats een kan (min. 1,5L) onder de uitloop.


** Niet van toepassing bij lekbak met vaste waterafvoer.*

5




Leeg en reinig de melktank. Reinig de slang met een licht-vochtige doek.

6




Plaats het reinigingsmiddel + de vervuilde uitloop in de lege reinigingsfles.

7



Plaats de slang in de reinigingsfles. Plaats de reinigingsfles in de machine.


8



Start de reiniging.


** Als de servicesleutel geplaatst is, kan de reiniging van de espresso machine gelijktijdig gestart worden.*

9




Verwijder de reinigingsfles en reinig de slang met een licht-vochtige doek.

10



Verwijder de servicesleutel. Sluit de deur van de machine.


11

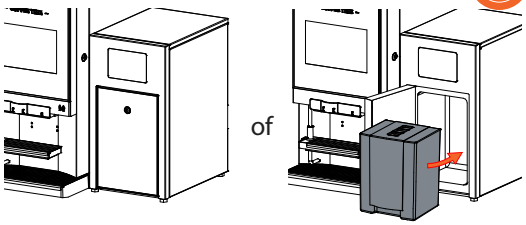

Zet de MilkBase naar stand-by (automatisch na 30 sec.).

Plaats de melktank en vul het systeem.

12



Reinig de machine met een lichtvochtige doek.

AUTOMATISCH ONDERHOUD

9 min.

Auto outlet rinse
9 min. na het laatst bereide melkrecept volgt een uitloopspoeling (elke 9 min. herhaald).

60 min.

Auto system rinse
60 min. na het laatste melkrecept volgt een systeem spoeling.

INSTRUCTIEFILM BEKIJKEN?

* Voor de volledige reinigingsprocedure zie gebruikshandleiding
** Reinigingsmiddel bestellen? Art.nr: U00ACC00CRECUU0 **Reinigingstablet MilkBase**

SIMPLY UNSTOPPABLE

871330000